

增量式编码器

EZ25S 系列

01 产品说明



增量型EZ25S系列编码器用于小空间、要求高精度、高防护等级的工业环境，兼顾体积小，重量轻和精度高的现代化轻工业要求。通过对轴长进行改变，可适应更多的应用环境。

- 最大至1000ppr
- DC5-24V供电
- 防护等级IP53
- 响应频率0~100KHz
- 短路保护


02 技术参数


主要参数		
脉冲数		最大1000
电气参数		
工作电压		DC5-24V±0.05%
消耗电流		≤60mA
输出		方波
输出形式		集电极开路、电压输出
输出压降		VH≥85%VCC，VL≤0.5V
输出频率		0-100kHz
上升时间		980ns
下降时间		980ns
符合标准		
防护等级		IP53
抗震动		50m/s^2，10~200Hz，XYZ方向各2h
抗冲击		980m/s^2,6ms，XYZ方向各2次
环境条件		
工作温度		-20℃~80℃或定制
储存温度		-40℃~100℃
工作湿度		30~85%（无结露）
机械参数		
寿命		MTBF≥3000h（+25℃，2000rpm）
材料	外壳	铝
	法兰	
	轴	不锈钢
转速		最大6000r/min
瞬时惯量		5×10^{-8}kg.m^2
启动力矩		1.0×10^{-3}N.m（+25℃）
轴负载		径向：4.9N；轴向：9.8N
重量		0.08kg（不含线）

03 电气连接

电缆颜色	红	黑	白	蓝	绿	粉	黄	棕	屏蔽
输出方式N、E	VCC	0V	A	—	B	—	Z	—	FG


04 信号输出

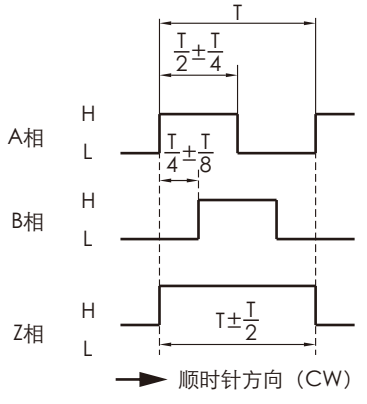

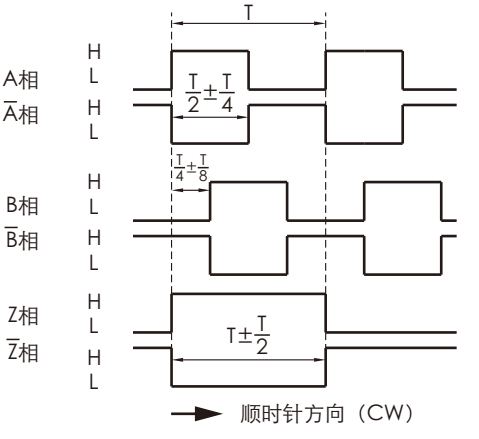

- Z相反相产品可定制。
- 顺时针方向（CW）：面向轴方向观察。

05 外形尺寸

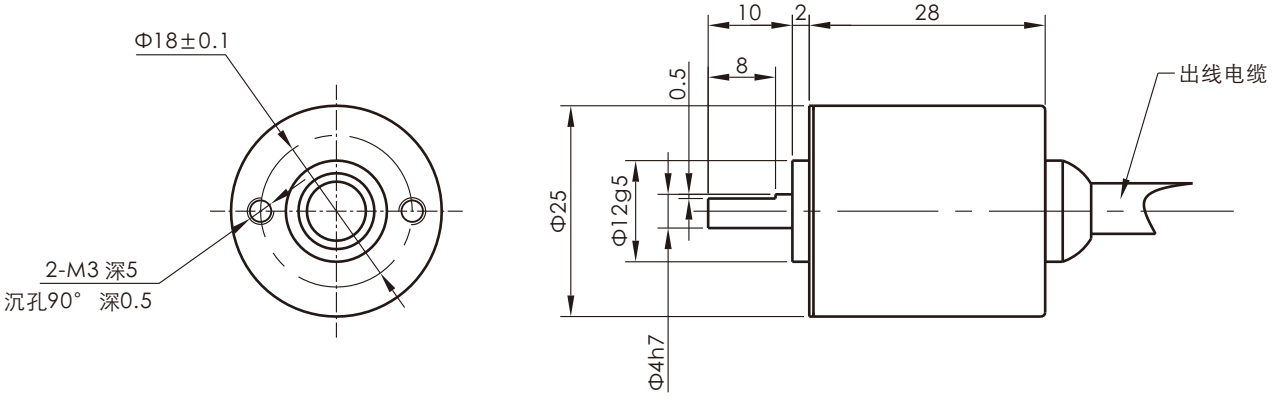

WWW.RAIMITER.COM